


Jレス12・15

施工性大幅短縮

特徴

充填モルタルを突き固めることでブロック内側にモルタル充填目地が作られる製品です。

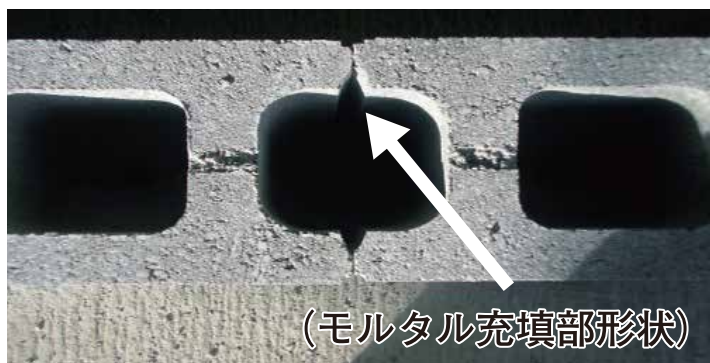

価格表

品 種	規格・L×W×H (mm)	重量 (kg/個)	本体価格 (円)	使用個数 (個/㎡)	
12	基本横筋兼用	398(2)×190(10)×120	11.8	530	12.5
	コーナー	398(2)×190(10)×120	11.4	530	-
15	基本横筋兼用	398(2)×190(10)×150	13.2	640	12.5
	コーナー	398(2)×190(10)×150	13.1	640	-

注意

- 1) 色違い、色褪せ、汚れ、欠け、寸法違いが発生することがあります。製品の納品時に検品検取をお願い致します。検取時に前述のような不良が発見された場合には、速やかに弊社までご連絡下さい。納品日から日数が経過した後や施工後に対応を求められても応じかねます。
- 2) 印刷の為、カタログ掲載写真と実際の製品とは色が異なる場合があります。
- 3) ご使用に際しては、所定の関連諸法例を遵守のうえ施工願います。

 宮城県コンクリートブロック協業組合

日本産業規格認証取得工場 認証番号:TC 02 07 151

〒989-2341 宮城県亘理郡亘理町長瀬字新小橋1番地 TEL 0223(34)1360(代) FAX 0223(34)3372